



Profimalt – cement pro zdění a omítání

Spotřeba materiálu podle velikosti omítané plochy a příklady úspor

Plocha m ²	Počet pytlů Profimalt	Písek v tunách	Úspora v Kč
10	1,5	0,187	149
25	4	0,5	372
50	8	1	744
100	16	2	1 488
200	32	4	2 975
400	64	8	5 950
600	96	12	8 925
800	128	16	11 900

Orientační spotřeba materiálu při tloušťce omítky 15 – 18 mm.

Kalkulace surovin potřebných na výrobu jedné míchačky malty (145 l)	Malta vyrobená z cementu a vápenného hydrátu			Malta vyrobená z Profimaltu		
	Objem *	Cena s DPH	Cena materiálu na 145 l malty	Objem *	Cena s DPH	Cena materiálu na 145 l malty
Cement/Profimalt	25 kg	300 Kč/100 kg	75 Kč	35 kg	400 Kč/ 100 kg	140 Kč
Vápenný hydrát	50 kg	370 Kč/100 kg	185 Kč	0	370 Kč/100 kg	0 Kč
Písek	175 kg	26 Kč/100 kg	45 Kč	175 kg	26 Kč/100 kg	45 Kč
Voda	15 l	60 Kč/m ³	1 Kč	30 l	60 Kč/m ³	2 Kč
Cena materiálu na míchačku malty			309 Kč	187 Kč		
Cena materiálu na středně velký dům (cca 70 míchaček na omítku a 30 míchaček na zdění)			28 900 Kč	17 000 Kč		
Použitím Profimaltu ušetříte na jednom středně velkém domě				11 900 Kč		
Cenový poměr spotřebovaného materiálu				-41 %		

* Objemová hmotnost čerstvé malty vyrobené z vápna a cementu 1,8 kg/l.

* Objemová hmotnost čerstvé malty vyrobené z Profimaltu 1,7 kg/l.

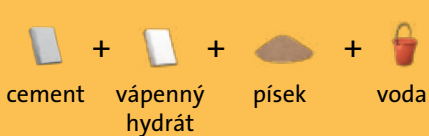
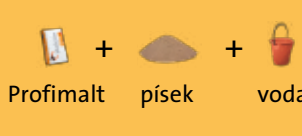










Vše o **Profimaltu** najdete v aplikačních brožurách ve Vašich stavebninách. Pro více informací navštivte sekci „Cementopedie“ na našich stránkách www.zapomente-na-sedy-prumer.cz

Na Vaše otázky týkající se technických parametrů, stejně jako aplikačních možností našich cementů, Vám rádi odpovíme e-mailem na profimalt@holcim.com

7 důvodů pro Profimalt

místo standardního cementu a vápna do omítky

Příklad výhod pro rodinný dům se spotřebou 70 míchaček na omítky a 30 míchaček na zdění (příklad středně velkého domu)

	Klasická malta	Malta z Profimaltu
1. Úspora nákladů na materiál Podrobnosti jsou uvedené na druhé straně letáku.	28 900 Kč	17 000 Kč
	Rozdíl 11 900 Kč	41 %
2. Jednoduchá a rychlá výroba	 cement + vápenný hydrát + písek + voda	 Profimalt + písek + voda
3. Levnější doprava a skladování	 7 palet sypkých materiálů	 2,3 palety sypkých materiálů
4. Snazší manipulace	 276 pytlů 6,9 tuny	 128 pytlů 3,2 tuny
5. Méně odpadu a nižší prašnost		
6. Méně emisí CO ₂ • z výroby	 cement + vápenný hydrát → 2 x CO ₂	 → 1 x CO ₂ • nižší slinkový faktor
	• z dopravy	 + → 2 x CO ₂
7. Ochrana zdraví	 vápenný hydrát Dráždivé – nebezpečí poleptání	 vápenný hydrát Dráždivé – nebezpečí poleptání  Profimalt

Orientační spotřeba materiálu při tloušťce omítky 15 – 18 mm.

www.zapomente-na-sedy-prumer.cz

V1.10.08